



Cat. 1




AD6



AD9

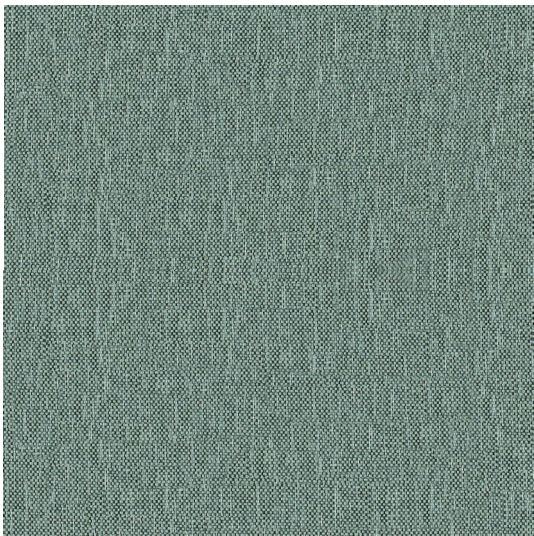


AI2




AI8




AI1




AD7




AI3




AI4




AI6




AI5



AD8




AI0




AI7




AD0



AD1



AD2



AD3

**For chairs and soft seating** — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
320 g/m²

Abrasion resistance
150.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour sièges et sièges Lounge — FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
320 g/m²

Résistance à l'abrasion
150.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Stühle und weiches Sitzen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
320 g/m²

Abriebfestigkeit
150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS 5852: part 1

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

For screens — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
340 g/m²

Abrasion resistance
80.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour écrans — FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
340 g/m²

Résistance à l'abrasion
80.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Abschirmungen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
340 g/m²

Abriebfestigkeit
80.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

! —
Batch to batch variations in shade may
occur within commercial tolerances.

! —
Des variations de teinte d'un lot à l'autre
peuvent se produire dans le cadre des
tolérances commerciales.

! —
Innerhalb der handelsüblichen
Toleranzen können Farbabweichungen
von Charge zu Charge auftreten.